




## Laufschrift mit Calliope mini

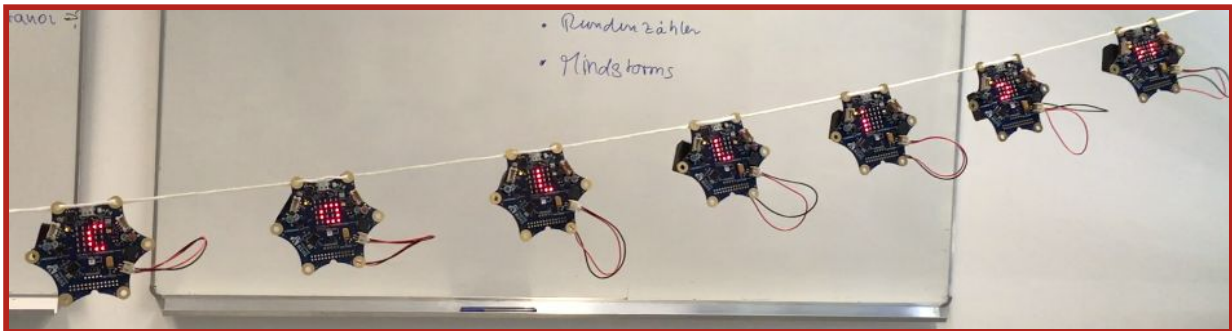

### Was kann das Modell?

Der vom Steuer-Calliope gesendete Text wird, wird von 7 anderen Calliope als Laufschrift angezeigt.

### Wie kann ich das testen?

Knopf drücken, Text laufen lassen. Wunschttext geht auch. :-)

### Wer hat es gemacht?

Ninja: Nico, Mentor: Uwe

### Wie sieht der Code aus?

Sender:

```
graph TD
    subgraph "wenn Knopf A+B gedrückt"
        S1[setze Gruppe 1]
        R1[20 -mal wiederholen]
        M1[mache]
        S1 --- R1 --- M1
        M1 --- S2[schicke Wert "Coderdojo" = 1]
        S2 --- W1[Warte (µs) 20000000]
    end
    subgraph "wenn geschüttelt"
        S3[4 -mal wiederholen]
        M2[mache]
        S3 --- M2
        M2 --- S4[zeige Zeichenfolge "Zum Start A Drücken"]
    end
    subgraph "wenn Knopf A gedrückt"
        S5[setze Gruppe 1]
        S5 --- S6[schicke Wert "Calliope" = 1]
    end
    subgraph "wenn Knopf B gedrückt"
        S7[setze Gruppe 1]
        S7 --- S8[schicke Wert "Coderdojo" = 1]
    end
```

### 1. Empfänger:

```
graph TD
    S1[beim Start]
    S1 --- S2[setze Gruppe 1]
    S2 --- S3[wenn Datenpaket empfangen name value]
    S3 --- W1[Warte (µs) 1000000]
    S3 --- S4[zeige Zeichenfolge name]
```

### 7. Empfänger

```
graph TD
    S1[beim Start]
    S1 --- S2[setze Gruppe 1]
    S2 --- S3[wenn Datenpaket empfangen name value]
    S3 --- W1[Warte (µs) 7000000]
    S3 --- S4[zeige Zeichenfolge name]
```